

ワイドスターⅡ衛星 FAX アダプタ設定変更時の  
Internet Explore10/11 の設定方法  
(1.0 版)

平成 26 年 10 月 30 日  
株式会社 N T T ドコモ

## 制改定等の履歴

制改版年月	版数	記事
平成 26 年 10 月	1.0 版	初版制定

## 目次

はじめに .....	1
1. パソコンと衛星 FAX アダプタを接続する.....	2
2. Internet Explorer10 の互換表示設定方法 .....	3
3. Internet Explorer11 の互換表示設定方法 .....	4

## はじめに

Windows8.1 のパソコンを使用して衛星 FAX アダプタ（以下、FAX アダプタという）の設定を変更する際に必要な Internet Explore10/11 の設定方法について記載しています。

### ■ 本書について

- 本書に記載の設定方法などは、標準的な設定方法を示すものであり、ブラウザの設定状況などによって異なる場合があります。
- 本書の内容は、お客様に予告なく変更させて頂く場合があります。

### ■ 各製品等の取扱い方法について


- パソコンおよび衛星端末の取扱い方法については、製品の取扱説明書をご確認ください。

## 1. パソコンと FAX アダプタを接続する

- ① パソコンと FAX アダプタを LAN ケーブル（ストレート）で接続します。
  - ② FAX アダプタの電源を入れます。
  - ③ パソコンの電源を入れます。
  - ④ Internet Explorer を起動し、URL を入力します。
    - ・FAX アダプタの URL は「http://192.168.101.1」です。
  - ⑤ 「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、「OK」をクリックする。
    - ・ユーザー名は「admin」、パスワードの初期値は「12345678」です。
- ※詳細な接続方法については、FAX アダプタの取扱説明書をご確認ください。


### <ポイント>

モダンUI の Internet Explorer を利用した場合、FAX アダプタの設定画面の表示が崩れる場合がございます。デスクトップUI の Internet Explorer を利用して FAX アダプタの設定や接続、切断をすることを強くお勧め致します。

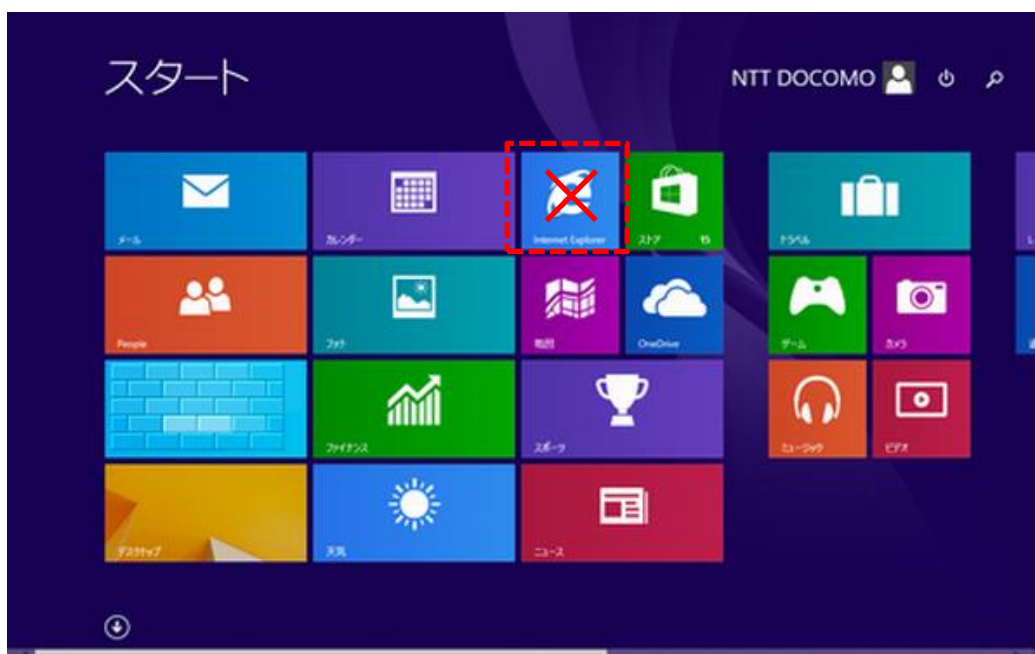


## 2. Internet Explorer10 の互換表示設定方法

Internet Explorer10 を起動するとアドレスバーに「互換表示アイコン」が表示され、アイコンをクリックすると互換表示モードに変更されます。変更後、FAX アダプタの取扱説明書に従い各種設定を行ってください。

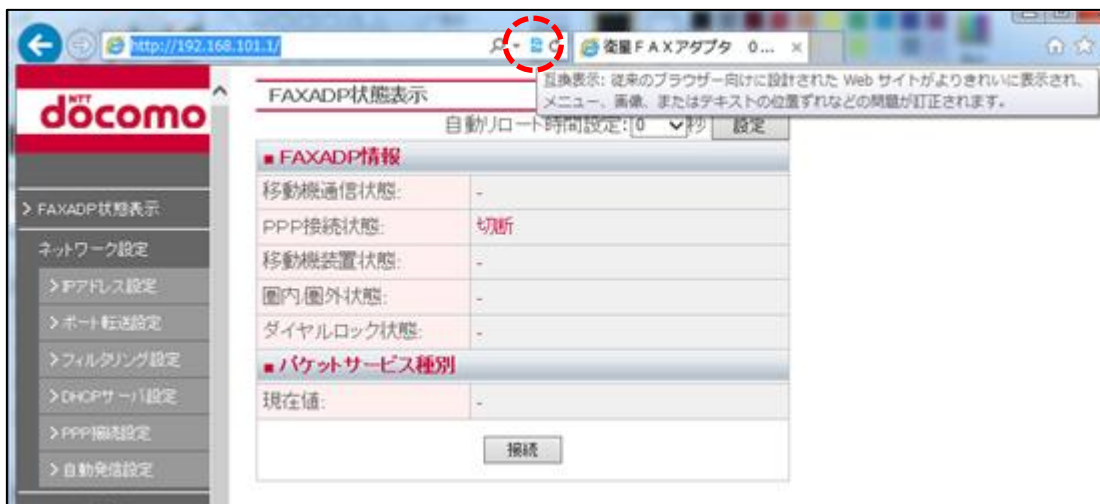


### 3. Internet Explorer11 の互換表示設定方法

- ① Internet Explorer11 を起動し、「ブラウザ設定アイコン」をクリックして、メニュー表示の「互換表示設定」をクリックします。

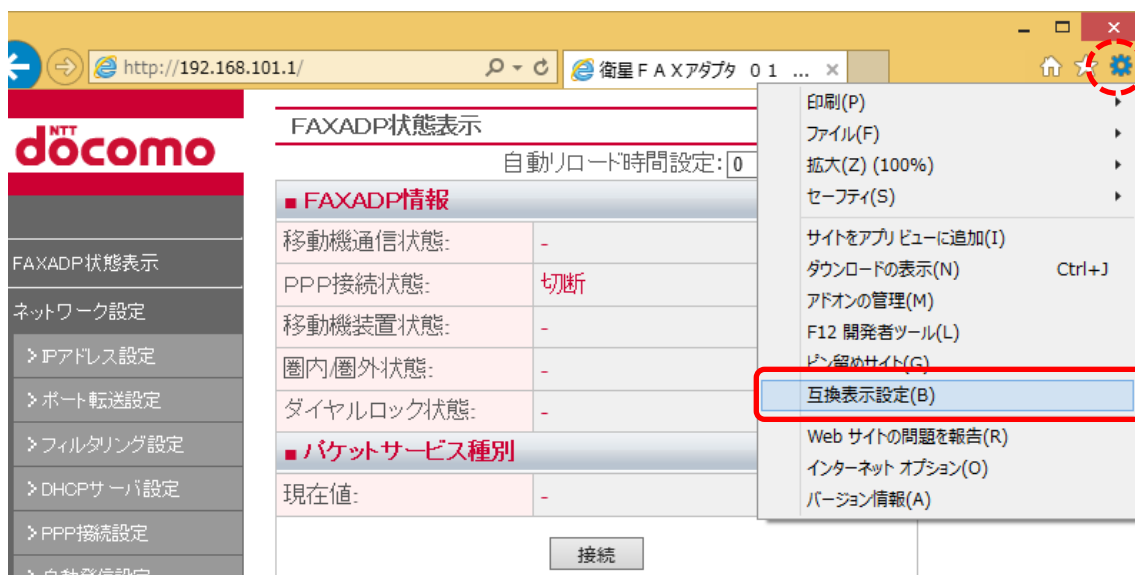


- ② 「追加する Web サイトの欄」に、FAX アダプタの IP アドレスが表示されていることを確認し、「追加」ボタンをクリックします。（下記の表示例は、初期の 192.168.101.1 の場合です。）

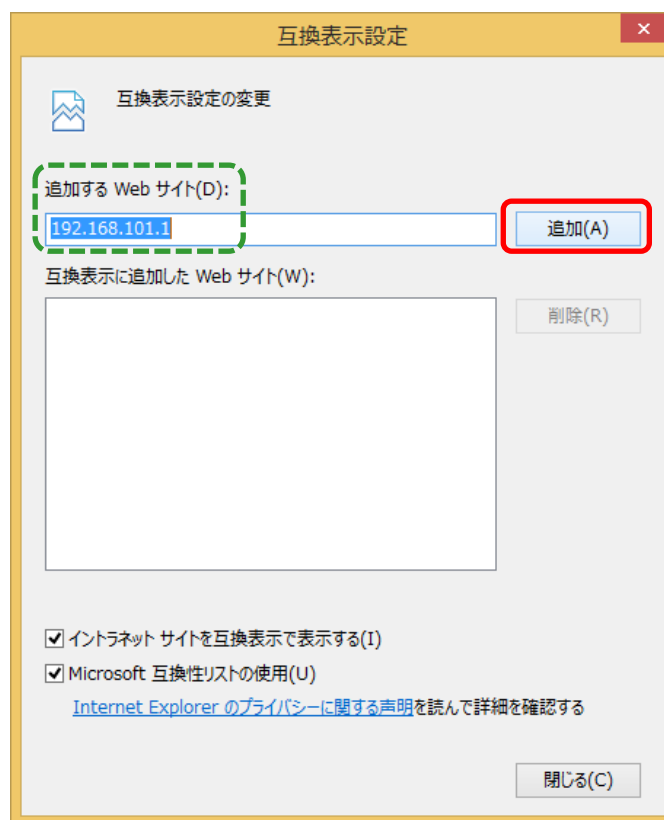

- ③ 「互換表示に追加した Web サイトの欄」に、FAX アダプタの IP アドレスが表示されていることを確認し、「閉じる」ボタンをクリックします。互換表示設定が完了となります。設定後、FAX アダプタの取扱説明書に従い各種設定を行ってください。
- ※FAX アダプタの IP アドレスを変更された場合は、変更後の IP アドレスの追加設定を行ってください。



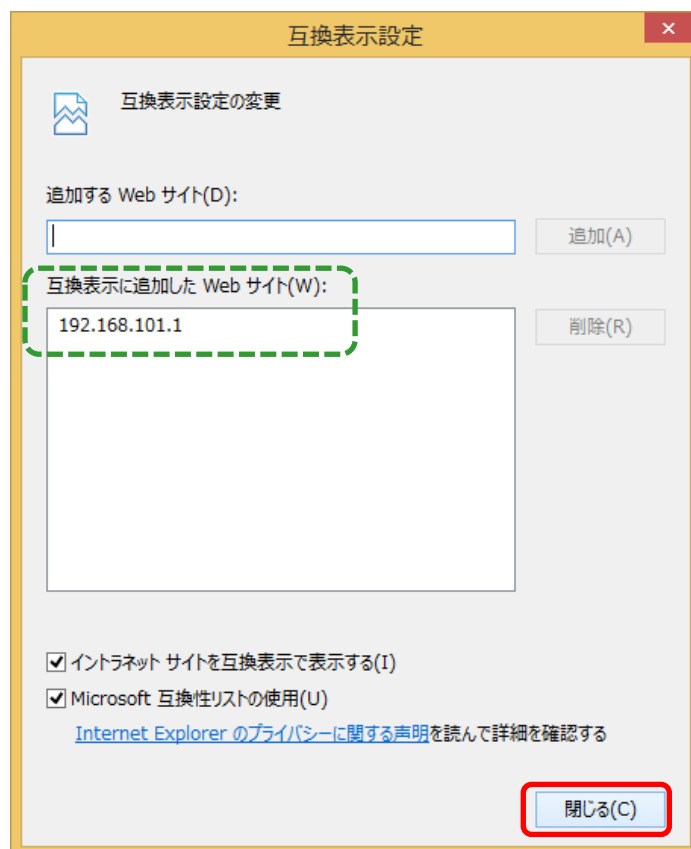

■ 商標

- Windows<sup>®</sup>, Windows8<sup>®</sup>は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

■ 免責事項

本書に記載の内容により、お客様に損害等が生じた場合、弊社は、その責の一切を負いかねます。