



LTE ユビキタスモジュール[®]
UM04-KO 専用アダプタセット

Window[®]10 でのモデムご利用手引き

第 1.0 版

2017 年 9 月

登録商標・商標について

- 「mopera U」、「LTEユビキタスマジュール」は、NTTドコモの商標または登録商標です。
- Windows[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他、本書に記載している会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

— 目 次 —

登録商標・商標について

はじめに 4

1. LTE ユビキタスモジュール UM04-KO 専用アダプタセットと制御機器を接続する..... 5

2. モデムをインストールする 6

3. モデムの通信速度を設定する 9

4. インターネットへ接続（アクセスポイントへ接続）する..... 13

改版履歴 17

はじめに


本資料は、LTE ユビキタスモジュール UM04-KO 専用アダプタセットを Windows10 搭載の PC でモデムとして利用される場合の手順を記載したものととなります。

Windows Update により画面等が変更されている場合がありますが、ご了承ください。

1. LTE ユビキタスマジュール UM04-KO 専用アダプタセットと制御機器を接続する

LTE ユビキタスマジュール UM04-KO 専用アダプタセットと制御装置 (PC など) を接続します。

【例】 UM04-KO 専用アダプタセットと PC を接続する場合

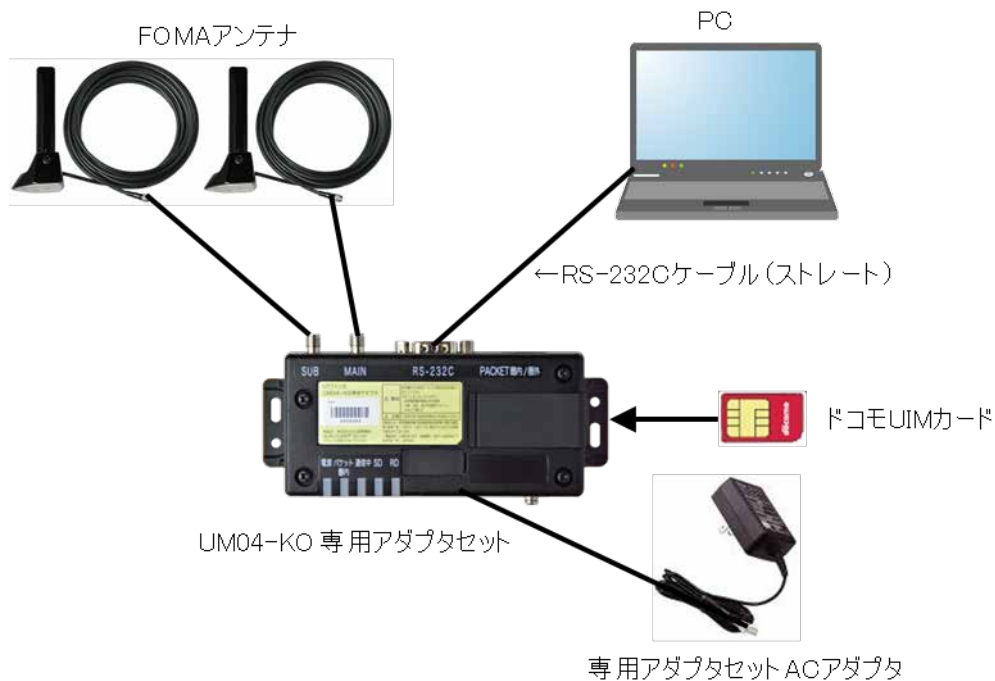

※FOMA UM04-KO 専用アダプタセットは USB 接続には対応していません。

2. モデムをインストールする

【Windows10 の場合】

「コントロールパネル」から「電話とモデム」を選択します。




「モデム」タブを選択し、「追加」を選択します。




※ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、「はい」を選択してください。


「モデムを一覧から選択するので検出しない」にチェックをし、「次へ」を選択します。

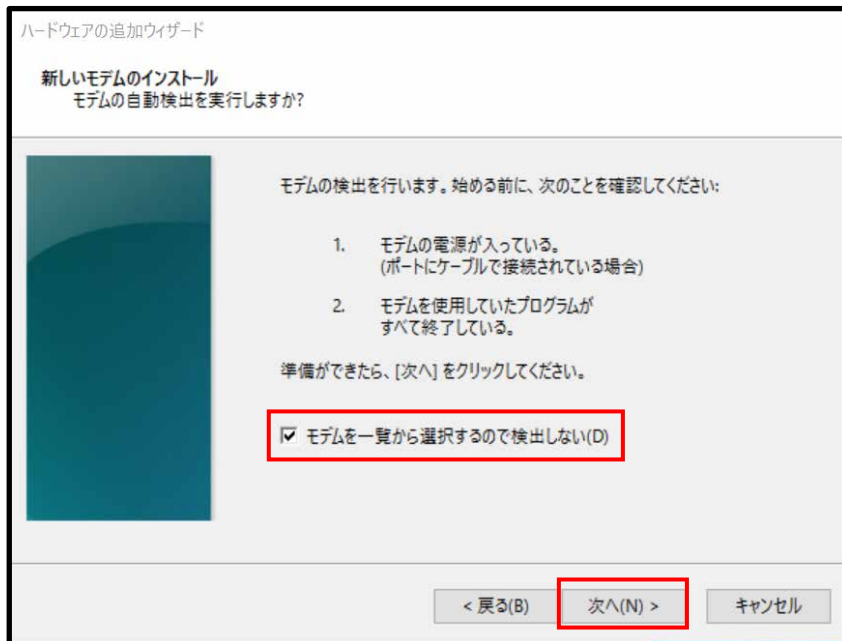

「標準モデム」を選択し、「次へ」を選択します。(ここでは例として「標準 19200bps モデム」を使用しています)

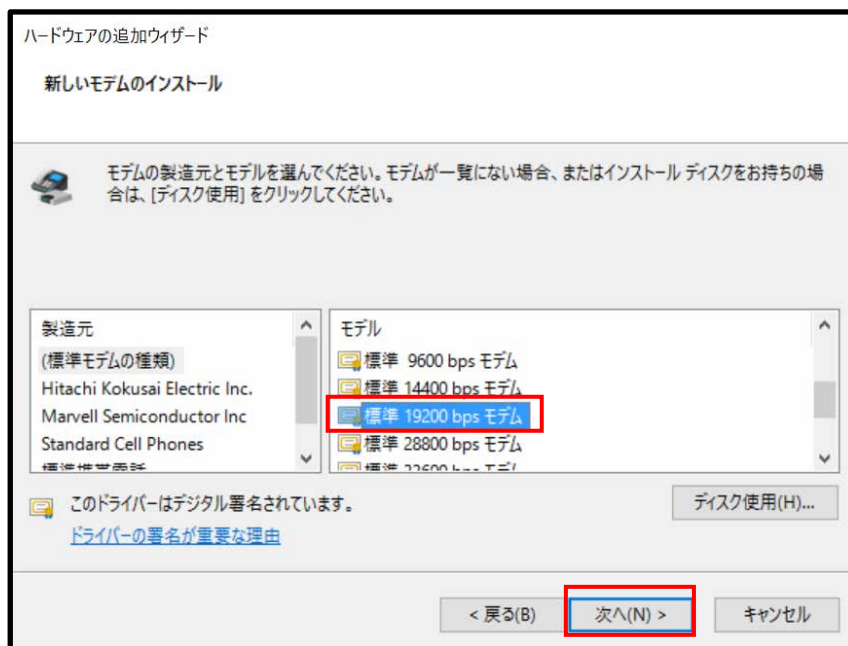

使用するポートを選択し、「次へ」を選択します。

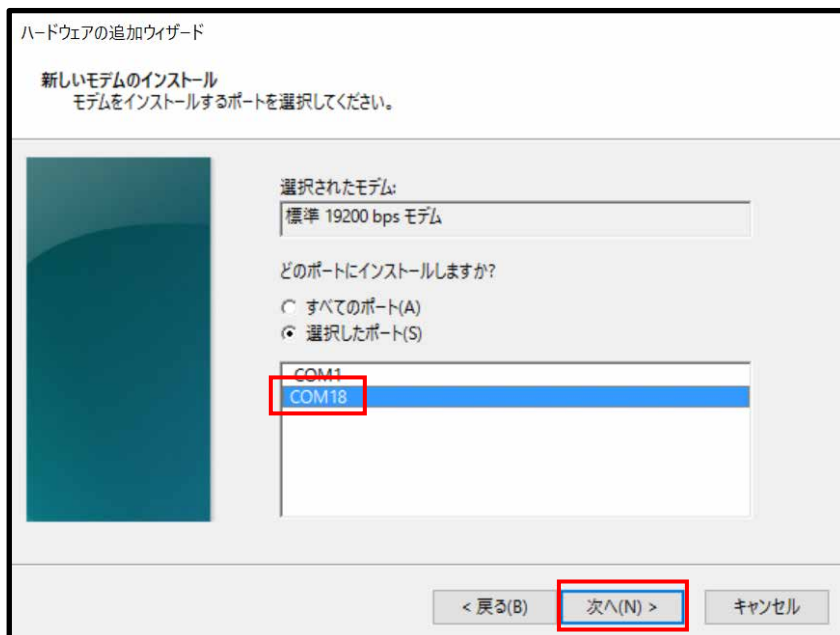

以下の画面が表示されますので「完了」を選択します。以上でモデムのインストール作業は終了です。




3. モデムの通信速度を設定する

【Windows10 の場合】


「コントロールパネル」から「電話とモデム」を選択します。



「モデム」タブを選択し、使用するモデムを選択して「プロパティ」を選択します。

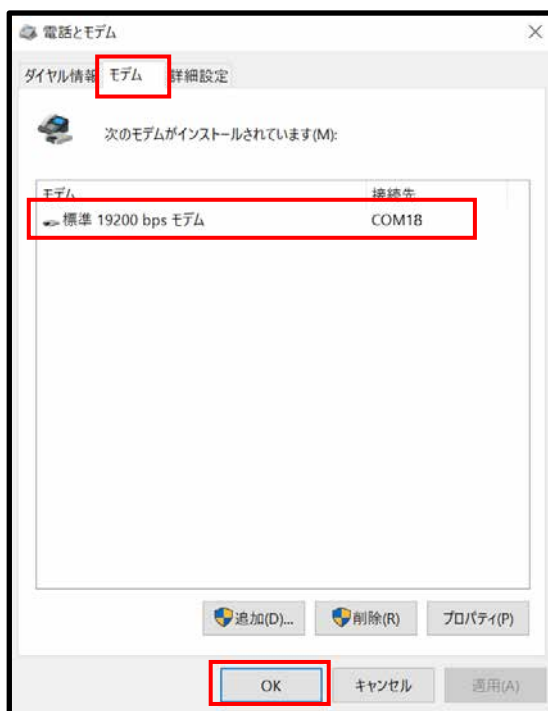

「全般」タブの「設定の変更」を選択します。

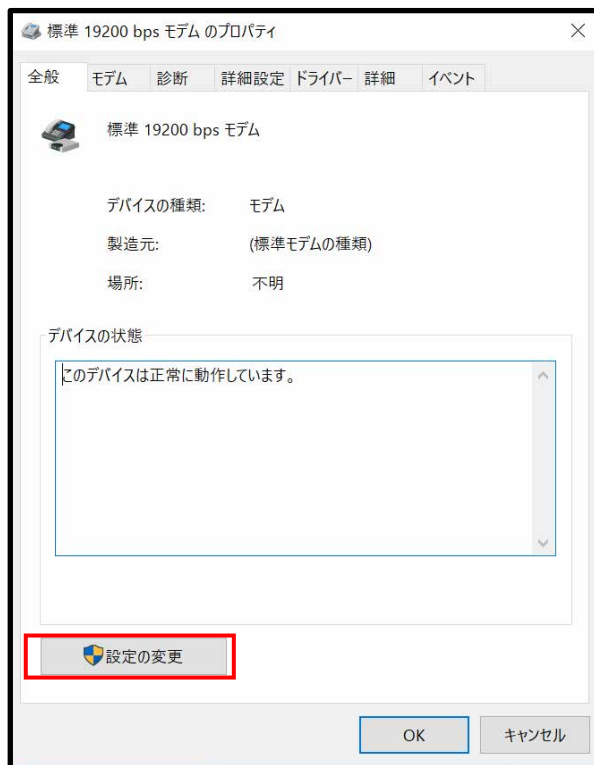

※ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、「はい」を選択してください。

「モデム」タブを選択し、使用するポートの通信速度※を設定して「OK」を選択します。




※UM04-KO 専用アダプタセットの通信速度初期値は「19200」です。
初期値から変更をされている場合、設定の通信速度を選択してください。

「コントロールパネル」から「デバイスマネージャー」を選択します。




※ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、「はい」を選択してください。

使用するポートを右クリックし「プロパティ」を選択します。

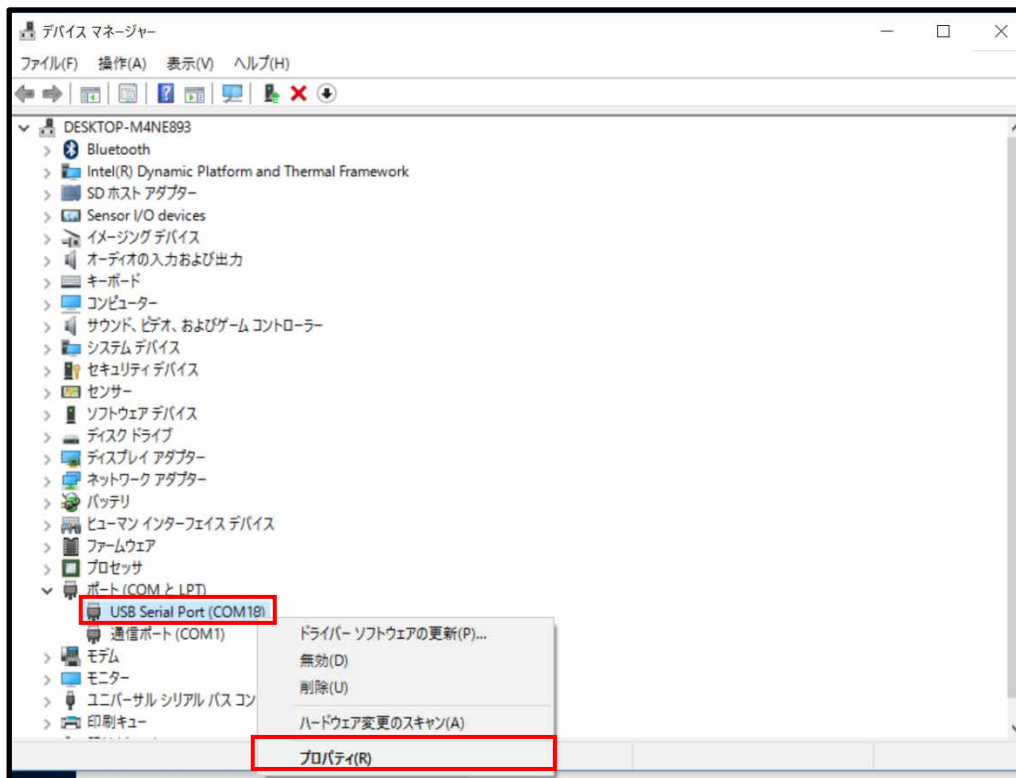

「ポートの設定」タブを選択し、「ビット/秒」はモデムに設定した通信速度、「データビット」=8、「パリティ」=なし、「ストップビット」=1、「フロー制御」は適切な値を設定し、「OK」を選択します。
以上でモデムの通信速度設定は終了です。

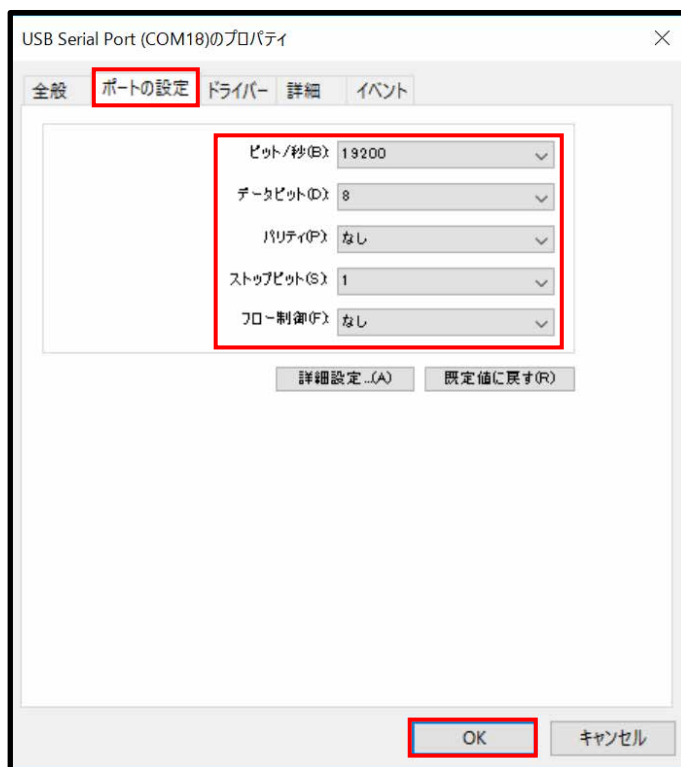

UM04-KO への APN 登録、常時接続先設定など必要な設定を行ってください。設定方法につきましては、取扱説明書をご参照ください。


また、mopera U をご利用の場合、下記の URL を参照してください。

<http://www.mopera.net/>


4. インターネットへ接続（アクセスポイントへ接続）する

【Windows10 の場合】

「スタートメニュー」 → 「設定」 → 「ネットワークとインターネット」 を選択します。

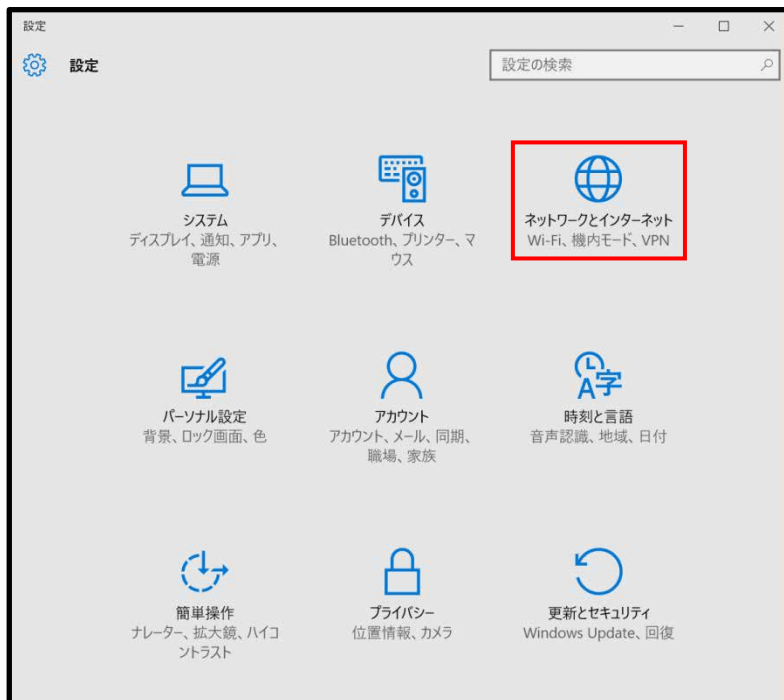

「ダイヤルアップ」 → 「新しい接続を設定する」 を選択します。

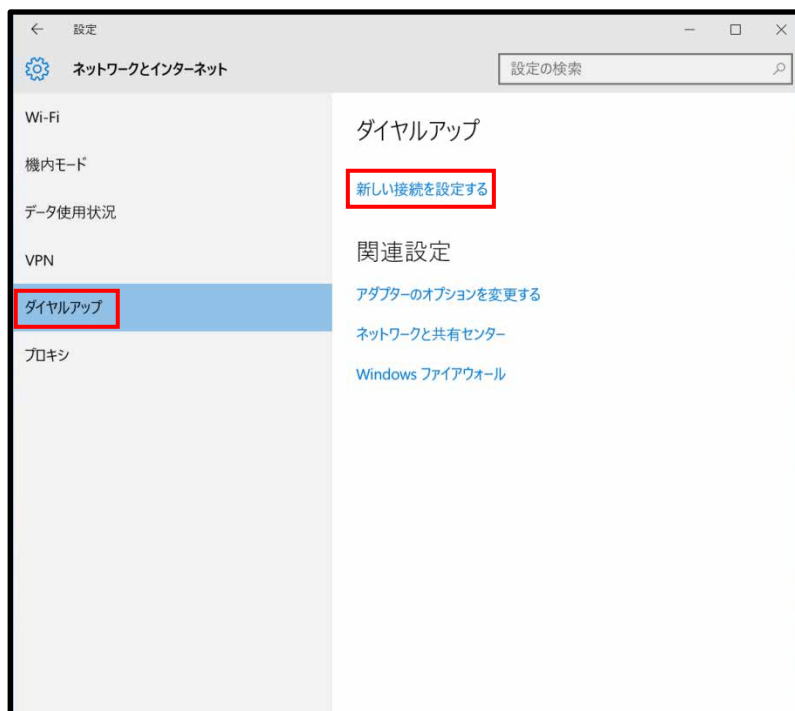

「インターネットに接続します」を選択し、「次へ」を選択します。



お使いのパソコンに複数のモデムがインストールされている場合、使用するモデムを選択します。



「ダイヤルアップの電話番号」「ユーザー名」「パスワード」「接続名」を入力し、「接続」を選択します。以上でインターネットへの接続は終了です。




電話番号は、事前に設定した APN に対応する電話番号を入力してください。

例 cid 1 に対する電話番号「*99***1#」

moperaU へ接続する場合、「ユーザー名」「パスワード」は不要です。

接続名については、お客様で分かりやすい任意の接続名を入力してください。

「接続」を行うとダイヤルアップの検証が行われます。

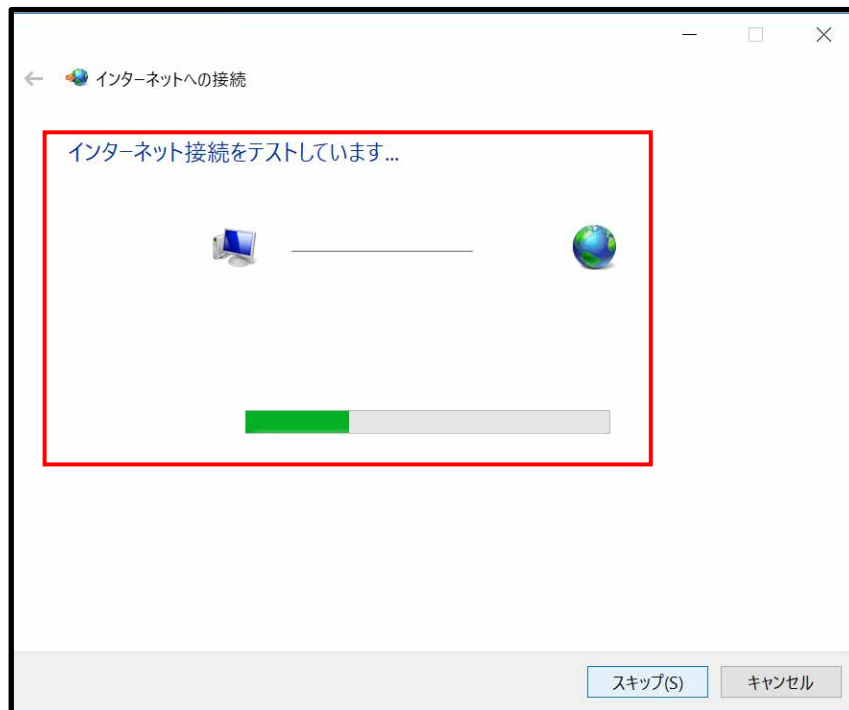

「インターネットに接続されています」と表示されますと問題なくダイヤルアップが完了しております。「閉じる」を押してください。

改版履歴

改版履歴	年月	項番	内容
1.0 版	2017/09	—	初版